


RA 15-60, den nya radialfläkten

Lämplig i kombination med LUNOS balanserade

Den nya radialfläkten till LUNOS 160-serie: RA 15-60

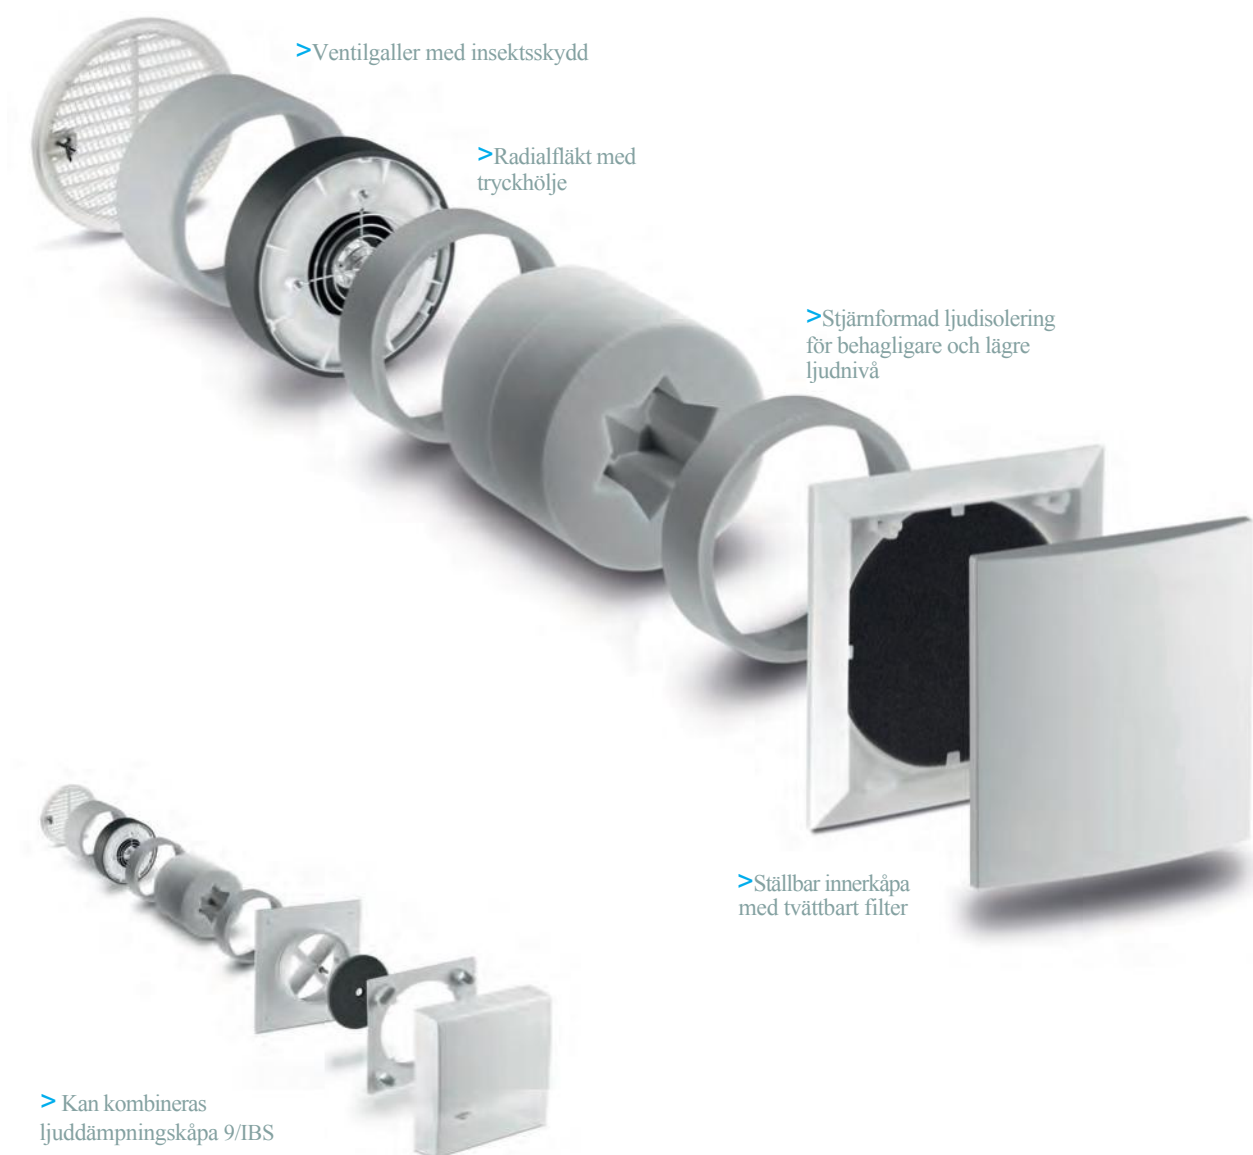

ör 160 mm

tilationssystem, e².




› Teknisk data: RA 15-60

Flödesvolym	15-30-45-60 m ³ /h
Effekt	0,6-7,2 W
Motortyp	EC-motor för anslutning till 12 V styrning
Specifik effekt	0,04-0,12 W/m ³ /h
Spänning	12 V
Ljudtrycksnivå (på 1m avstånd)	22-35 dB
Ljudtrycksnivåskillnad ute-inne	upp till 46 dB
Fläktdonets diam. (inkluderar ljudisoleringen)	153 mm
Minsta vägg tjocklek (med reducerad ljudisolering)	170 mm
Rörlängd (kan kapas) Ø	500 mm
Kärnborr	162 mm
Storlek, ventilkåpa	180 x 180 mm
Diam., ventilgaller	D 180 mm
Skyddsklass	IP20

TILLVAL

Ljuddämpningskåpa 9/1BS: 250 x 250 mm,
eller fasadelement LUNOthem

- Uppfyller RoHS- och WEEE-direktiven
- Uppfyller EnEV- och DIN 1946-6 direktiven
- Anpassad för lågenergihus



Frånluftssystem, eller i kombination m LUNOS e², det hybrida ventilationssystemet: RA 15-60 är universellt anpassningsbar

Ny version för bostadsventilationen: Ingår i LUNOS frånluftsserie för bad, WC och kök, passar till 160-serien. Precis som AB 30/60 är den utrustad med en EC-motor och kan även installeras i LUNOS fasadelement LUNOthem.

Tillsammans med e² är RA 15-60 och AB 30/60 idealiska för hybridventilation, i kombination med värmeåtervinning och denna frånluftsteknik resulterar det till minskade kostnader och bättre energieffektivisering. RA 15-60 kan även centraliseras i kanal.

Lägsta ljudnivå: Tyst vid hög tryckuppbyggnad

Radialfläktarna i LUNOS frånluftsserie är redan välkända. För första gången monterar vi nu ett radiale system i ett 160-rör. Därigenom kombineras de båda utförandenas fördelar: Radialfläktens tysta drift och konstanta tryck kombinerat med rörfläktens saneringsanpassade inbyggnadsmått. Dessutom ger de aerodynamiskt optimerade ventilbladen i kombination med ljuddämpningen i RA 15-60 har oant låg ljudvolym vid drift, samt optimal dämpning av ljudet utifrån.

Modernaste motorteknik

Den nya radiella EC-motorn med tryckhölje ger RA 15-60 en utomordentligt bra tryckkurva.

Volymströmmen kan beroende på styrprogram ställas in i tre eller fyra steg (15, 30, 45 och 60 m³/h).

Bästa effekt för miljön

Med endast 0,04-0,12 W/m³/h omräknad effektförbrukning är RA 15-60 oöverträffat energieffektiv och ger på så sätt ett aktivt bidrag till miljövården och en mindre kostnad.

SVENSK GENERALAGENT f LUNOS vent.system:

Sweden Energy Building Systems AB

Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad

info@energybuilding.se

www.energybuilding.se