

Fullmatad med teknik —
men ändå så enkel!



Självjusterande fuktstyrning
Om fuktnivån höjs forcerar/startar fläkten automatiskt och ventilerar snabbt och effektivt ut fukten.



Närvaro- och ljussensor
Aktiveras vid ljusförändring och/eller rörelse (IR). Eftergångstid 15 minuter.



Vädringsfunktion
Undvik instängd och dålig luft i t.ex. fritidshuset. Ventilerar automatiskt när du inte är där.




Värmeförflyttare
Spar energi – använd överskottsvärmen från din braskamin i angränsande rum.



Självkalibrerande motor
Inbyggd farthållare som optimerar ventilationsflödet och undviker kallras även när fläkten går på lågvarv.




Tyst
Extremt låg ljudnivå. Endast 17 dB vid lågvarv och 25 dB vid maxvarv.



Utmärkt prestanda
Hög kapacitet och mycket bra tryckförmåga



Försumbar energiförbrukning
Klimat K7 förbrukar max 3 Watt. (ca 26 kr per år)

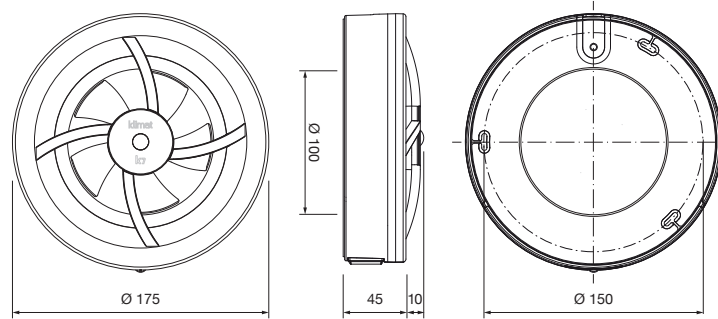

Benämning	Badrumsfläkt Klimat K7	
Art.nr.	50001	
EAN	7350088510018	
E-nr	9302520	
RSK	8752520	
Kapacitet, friblåsande		
Lågvarv	40 m ³ /h	11,1 l/s
Mellanvarv	60 m ³ /h	16,7 l/s
Högvarv	95 m ³ /h	26,4 l/s
Maxvarv	110 m ³ /h	30,6 l/s
Max tryck	48 Pa	
Ljudtrycksnivå	17 - 25 dB(A) 3 m	
Färg	Vit (RAL 9016)	
Material	Polypropen (låg miljöpåverkan)	
Ytterdiameter	Ø 175 mm	
Djup	55 mm	
Vikt	0,48 kg	
Allpolig brytare	Ja	
Effektförbrukning	max 3W	
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz	
Kapslingsklass	IP44 (område 1)	
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas	
Certifikat	S - Intertek	
Märkningar	CE	
Anslutning	Dold eller utanpåliggande	
Kanal Ø	Ø100 mm (Ø80 – 125)	
Placering	Vägg eller tak	
Typ av motor	BLDC	
Temperaturområde	5 - 35°C	
Elinstallation	Ska utföras av behörig elinstallatör	

k klimat®
fabriken

klimat k7

Den enda fläkt du behöver

Badrumsfläkt med 6 ventilationslösningar
+ 1 energisparande värmeförflyttare



Årets bästa produktnyhet

k klimat®
fabriken



Sju fläktar i en

Med Klimat K7 får du sju fläktar i en. Den är både en badrumsfläkt (med sex valbara ventilationslösningar) och en energisparande värmeförflyttare. Med den unika multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion: Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

Badrumsfläkt

Klimat K7 har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på yttervägg eller tak (separat, välisolerad ventilationskanal Ø80 – 125 mm).

Värmeförflyttare

Klimat K7 har en inbyggd elektronisk termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum. Monteras på vägg eller mellan våningar (vägg-/golvgenomföring Ø80 – 125 mm).



Kvalitetsfläkt utvecklad och tillverkad i Sverige

1

Helautomatisk - tre hastigheter

grundflöde lågvarv
 närvaro mellanvarv
 fuktautomatik högvarv

2

När du behöver extra drag...

grundflöde lågvarv
 närvaro mellanvarv
 fuktautomatik maxvarv

3

Med närvarosensorn avstängd

grundflöde lågvarv
 fuktautomatik högvarv

4

Autostart vid närvaro / höjd fuktnivå

närvaro mellanvarv
 fuktautomatik högvarv
 Kallrasskydd (tillval)

5

Manuell start / stopp via brytare

Vid start går fläkten på högvarv.
 Kallrasskydd (tillval)

6

Vädringsfunktion


Lika som läge 4. Om fläkten varit inaktiv i mer än 24h startar den och går i 30 min var 12: timme.
 Kallrasskydd (tillval)

7


Värmeförflyttare

Flyttar överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.
 Inbyggd elektronisk termostat.

Klar att använda direkt!
 Skruva upp fläkten.
 Elanslut – fas och nolla.
 Klart!



Enkelt att byta funktion!
 Lyft täcklocket.
 Välj läge. Klart!

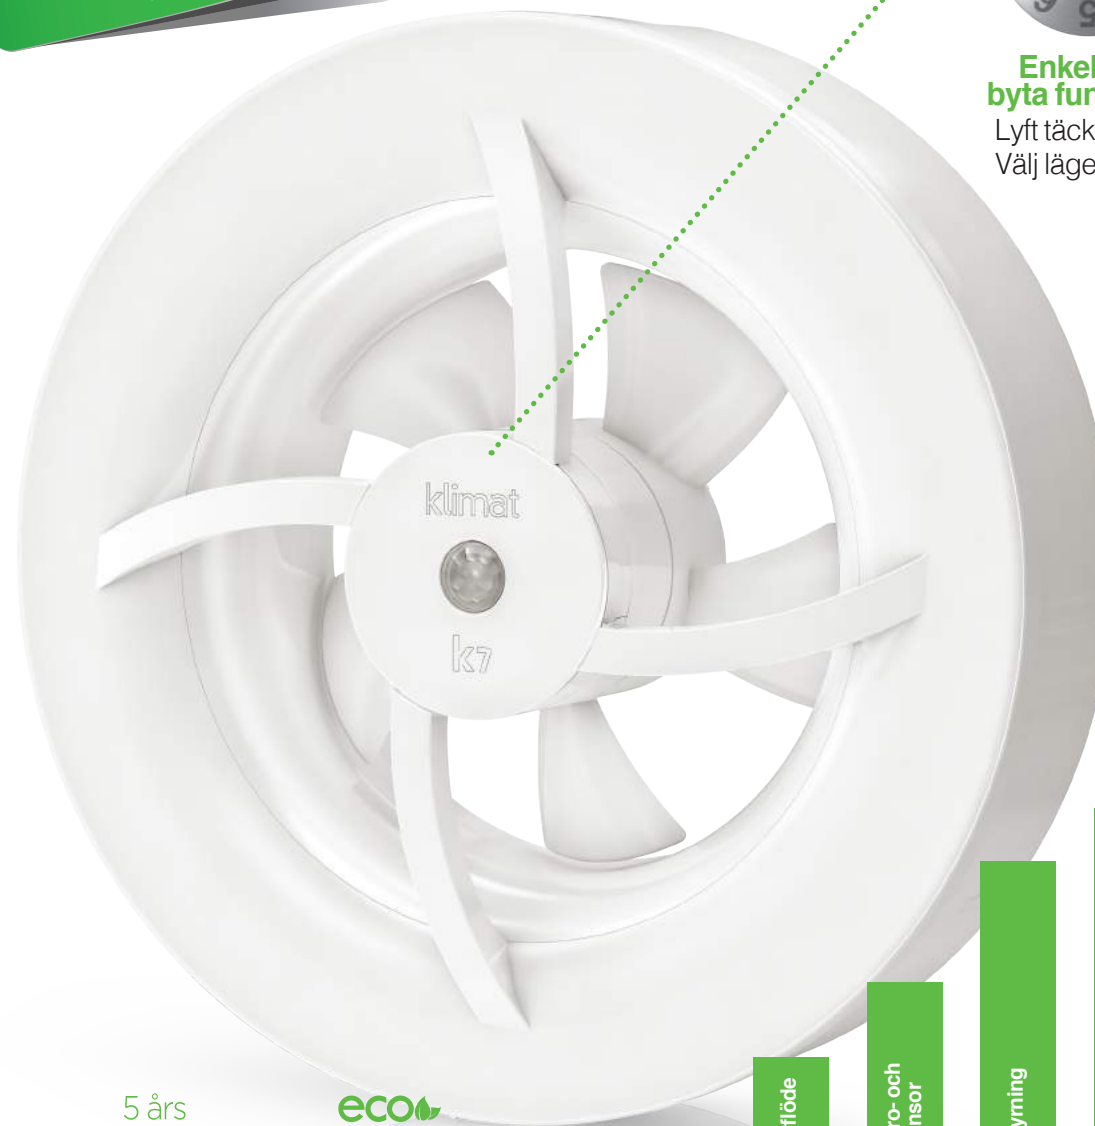

5 års garanti

5 års garanti
 för din trygghet

eco friendly

Endast material med
 låg miljöpåverkan

grundflöde

lågvarv
 40 m³/h

närvaro- och jussensor

mellanvarv
 60 m³/h

fuktstyrning

högvarv
 95 m³/h

fuktstyrning maxvarv

maxvarv
 110 m³/h

Original tillbehör

Stos K7 Ø100

För badrumsfläkt Klimat K7.
 Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 54001
 E-nr 9302525 RSK 8752525

**Stos K7 Ø100 med kallrasskydd**

För ytterväggsmonterad Klimat K7 (läge 4-6).
 Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 54002
 E-nr 9302526 RSK 8752526

**Täckplatta 195x195**

Används när fläkten inte täcker kanalens öppning (max Ø160 mm).

Art.nr. 54010
 E-nr 9302527 RSK 8752527

**Ytterväggshuv rostfri Ø100**

Väderskydd. Med tätningslist och galler.
 Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 55005
 E-nr 9302581 RSK 8752529

**Ytterväggsgaller rostfri Ø100**

Med tätningslist och insektsnät.
 Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 55001
 E-nr 9302580 RSK 8752528

**Innerväggsgaller plast Ø100**

Används som överluftsdon eller vid värmeförflyttning. Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 55010
 E-nr 9302585 RSK 8752530



Tilluftsventil Klimat K2

Passar väggrör/spiro Ø100 mm.
 Finns i två utföranden:

Art.nr. 52001 manuellt reglerbar
 Art.nr. 52002 med termostat

